

14.7 Hottes d'aspiration à encastrer


Les points ci-après s'appliquent aux hottes suivantes:

- Voir le document P60.008 pour la commande des volets motorisés externes, des ventilateurs de toit, d'aérateurs d'ambiance.
- Câble de raccordement 1,2 m avec fiche
- Si l'air est soufflé par la tubulure d'évacuation en mode de recyclage d'air, une grille d'aération d'une aire de section d'au moins 200 cm² (surface de soufflement) doit être présente dans le raccord de plafond, voir le document J41548.


DHL8, DHL11

Mode de fonctionnement	Evacuation d'air/recyclage d'air
Niveau sonore	40–61 dB(A)
Eclairage	4 × 3 W
Moteur	188 W


Raccordement secteur	220–240 V~ 50/60 Hz, 200 W
Protection par fusible	10 A
Allures du ventilateur	4
Poids	~22,5/30,5 kg

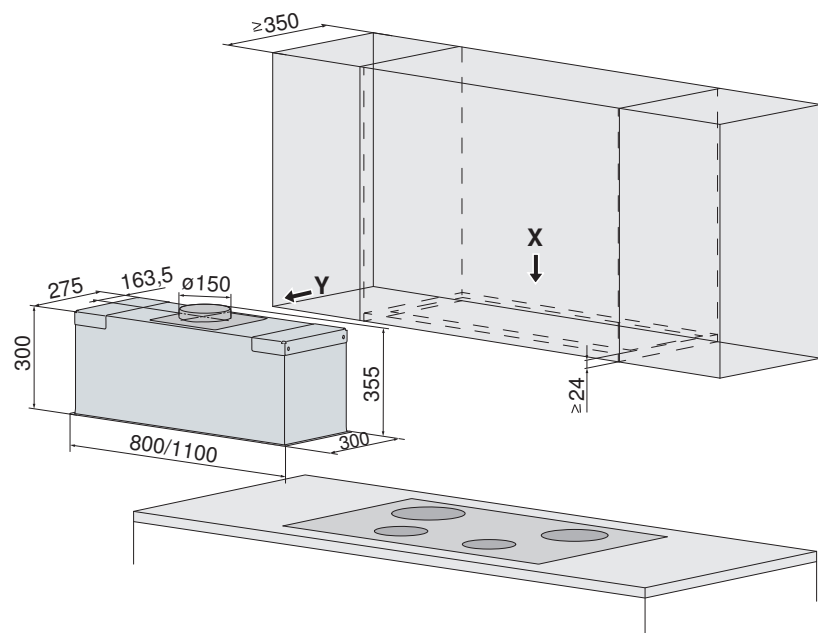


Vue Y

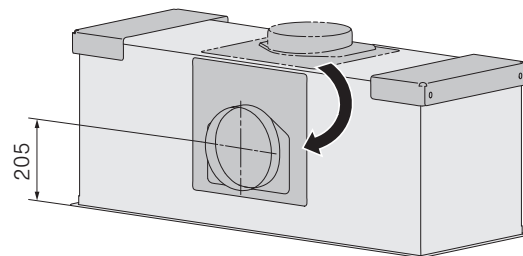

La hotte d'aspiration peut être transformée pour que la tubulure d'évacuation d'air se trouve au dos de l'appareil.

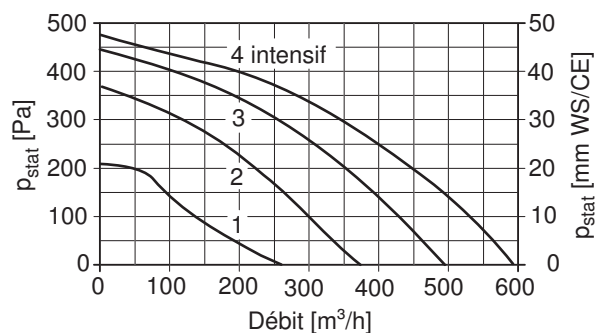

Découpe armoire suspendue (vue X)

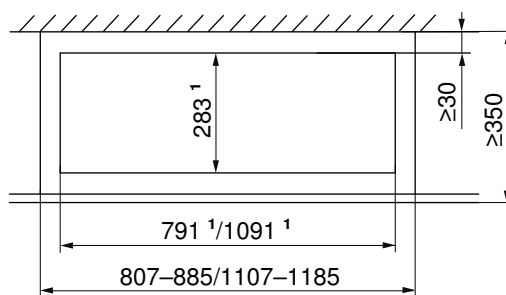

¹ Dimension de la découpe

Distance minimale au-dessus du champ de cuisson

Pour champ de cuisson électrique: 500 mm
Pour champ de cuisson au gaz: 750 mm
Indications Distance minimale (voir page 93)

Utilisation de caches en pierre

Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur possible.

