




瑞士楚格州

V-ZUG 有限公司工业区66号, 邮箱, 6302

电话 +41 58 767 67 67

网址 : info@vzug.com, www.vzug.com

手册 CookTopInduction V4000

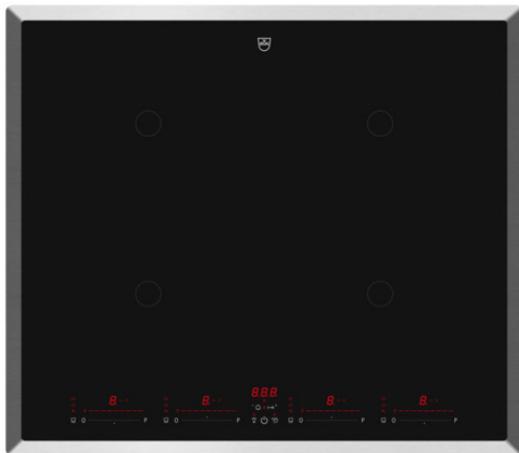

精选产品

- 货品编号: 3111500013
- EAN码: 7630029450543
- Type: CTI4T64MMSOLD
- 产品分类: 炉盘
- OptiGlass
- 设备类型: 嵌入式炉灶
- 标准宽度: 60 cm
- 正面设计: 黑晶玻璃
- 边框: DualDesign



细节 CookTopInduction V4000

根据规定

- GB 21456-2008: 是

Design

- Type: CTI4T64MMSOLD
- 产品分类: 炉盘
- OptiGlass
- 设备类型: 嵌入式炉灶
- 标准宽度: 60 cm
- 正面设计: 黑晶玻璃
- 边框: DualDesign

尺寸

- 切口高度: 8.5 mm
- 切口半径: 5 mm
- 设备高度: 51.7 mm
- 设备宽度: 571 mm
- 设备厚度: 501 mm
- 设备角半径: 2 mm
- 托架尺寸宽度: 560 mm
- 托架尺寸最大宽度: 560 mm
- 托架尺寸深度: 490 mm
- 托架尺寸最大深度: 490 mm
- 齐平式安装高度: 51.7 mm
- 叠放式安装高度: 47.7 mm
- 齐平式开口宽度: 577 mm
- 叠放式开口宽度: 560 mm
- 叠放式最大开口宽度: 560 mm
- 齐平式开口深度: 507 mm
- 叠放式开口深度: 490 mm
- 叠放式最大开口深度: 490 mm
- 自重: 10.5 kg
- 炉盘 1 位置: 左前
- 炉盘 1 尺寸: 18x20 cm
- 炉盘 2 位置: 左后
- 炉盘 2 尺寸: 18x20 cm
- 炉盘 3 位置: 右后
- 炉盘 4 尺寸: 18x20 cm
- 炉盘 4 位置: 右前
- 炉盘 4 尺寸: 18x20 cm

显示和操作

- 显示屏: 数字显示屏
- 操作模式: 多功能滑块 / 直选器
- 滑块操作
- 操作时间/断开时间
- 按键音 (开启/关闭)



能源

- 测量与计算方法: EN60350-2
- 待机关闭输出: 0.49 W
- 关断状态下的消耗量: 0 W
- 炉盘 1 最大功率: 3700 W
- 炉盘 2 最大功率: 3700 W
- 炉盘 3 最大功率: 3700 W
- 炉盘 4 最大功率: 3700 W
- 电压 (1): 380-415 V 2N~
- 电压 (2): 220-240 V~
- 效率 (1) : 50-60 Hz
- 效率 (2) : 50-60 Hz
- 连接负载: 7.4 kW
- 连接负载: 7.4 kW
- 熔断保护: 16 A
- 熔断保护: 32 A
- 插头型号: 电缆
- 炉盘 1 能源消耗: 654480 J/kg
- 炉盘 2 能源消耗: 667800 J/kg
- 炉盘 3 能源消耗: 658080 J/kg
- 炉盘 4 能源消耗: 673560 J/kg

炉灶功能

- 感应线圈类型: MaxiFlex
- OptiGlass
- 炉灶类别: 电磁炉
- 定时关闭
- 余温显示
- 计时器
- 保温功能
- 炉盘: 4
- 功率等级: 9
- 加热技术: 电磁感应炉盘

功能

- 保温
- 自动锅具识别
- 桥接功能
- OptiLink
- 加热功能
- Powerplus加强火力
- 安全保护
- 自动锅具识别: 11_22cm
- 暂停按钮
- 自动加热
- 防擦拭保护
- 融化功能
- 慢炖功能
- 儿童安全锁

更多数据

- 功能等级: 4

服务与检修

- 接口: Bluetooth