




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Broşür CookTop V4000 I904

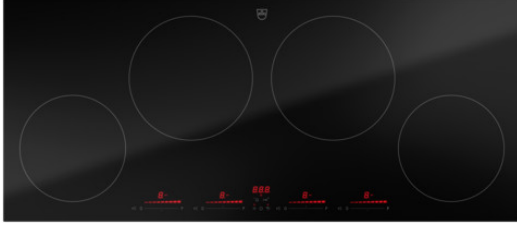

### Seçilen ürün

- Ürün no.: 3114200001
- EAN-Kodu: 7630029454831
- Model: CTI4T-31142
- Ürün kategorisi: Ocak
- Genişlik standardı: 90 cm
- Tasarım ön cephe: Siyah tasarım
- Çerçeve: DualDesign
- Panorama



## Ayrıntılar CookTop V4000 I904

### Yönetmeliği uyarıca

- (AB) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Hayır

### Tasarım

- Model: CTI4T-31142
- Ürün kategorisi: Ocak
- Genişlik standardı: 90 cm
- Tasarım ön cephe: Siyah tasarım
- Çerçeve: DualDesign
- Panorama

### Ebatlar

- Kesit yüksekliği: 8.5 mm
- Kesit yarıçapı: 5 mm
- Cihaz yüksekliği: 51 mm
- Cihaz genişliği: 880 mm
- Cihaz derinliği: 380 mm
- Cihaz köşe yarıçapı: 2 mm
- Oturma ölçüsü genişlik: 869 mm
- Oturma ölçüsü genişlik maks.: 869 mm
- Oturma ölçüsü derinlik: 369 mm
- Oturma ölçüsü derinlik maks.: 369 mm
- Ankastre montaj yüksekliği: 51 mm
- Üstten montajda montaj yüksekliği: 47 mm
- Gömme montaj kesim genişliği: 886 mm
- Üstten montaj kesim genişliği: 869 mm
- Üstten montaj kesim genişliği maks.: 869 mm
- Gömme montaj kesim derinliği: 386 mm
- Üstten montaj kesim derinliği: 369 mm
- Üstten montaj kesim derinliği maks.: 369 mm
- Boş ağırlık: 10.5 kg
- Pozisyon pişirme yüzeyi 1: sol ön
- Boyut pişirme yüzeyi 1: 18 cm
- Pozisyon pişirme yüzeyi 2: sol orta
- Boyut pişirme yüzeyi 2: 21 cm
- Pozisyon pişirme yüzeyi 3: sağ orta
- Boyut pişirme yüzeyi 4: 21 cm
- Pozisyon pişirme yüzeyi 4: sağ ön
- Boyut pişirme yüzeyi 4: 18 cm

### Ekran ve kumanda

- Gösterge: Dijital gösterge
- Kumanda: Multi-Slider/Direkt seçim
- Kayar tuşla kumanda
- Açılma süresi / Kapama zamanı
- Tuş sesi (açık/kapalı)



### **Enerji**

- Ölçüm ve hesaplama yöntemi: EN60350-2
- Performans Standby Kapalı: 0.24 W
- Kapalı durumda tüketim: 0 W
- Maks. güç pişirme yüzeyi 1: 3700 W
- Maks. güç pişirme yüzeyi 2: 3700 W
- Maks. güç pişirme yüzeyi 3: 3000 W
- Maks. güç pişirme yüzeyi 4: 3000 W
- Bağlantı şekli (1): 380-415 V 2N~
- Frekans (1): 50-60 Hz
- Bağlantı değerleri: 7.4 kW
- Sigorta: 16 A
- Fiş tipi: Kablo
- Enerji tüketimi pişirme yüzeyi 1: 625680 J/kg
- Enerji tüketimi pişirme yüzeyi 3: 690120 J/kg
- Enerji tüketimi pişirme yüzeyi 4: 637560 J/kg

### **Diğer veriler**

- Donanım seviyesi: 5

### **Özellikler Set üstü ocak**

- İndüksiyon bobini tipi: Round
- Set üstü ocak Kategorisi: İndüksiyon
- Kapatma işlevli açma süresi
- Artık ısı göstergesi
- Zamanlayıcı
- Kurtarma işlevi
- Pişirme yüzeyleri: 4
- Güç kademeleri: 9
- Isıtma teknolojisi: İndüksiyonlu pişirme yüzeyleri

### **Fonksiyonlar**

- Sıcak tutma işlevi
- PowerPlus
- Güvenlik paketi
- Tencere altı algılama: 11\_22cm
- Ara verme tuşu
- Hızlı pişirme otomatığı
- Silme koruma düğmesi
- Erime fonksiyonu
- Ağır ateşte pişirme fonksiyonu
- Çocuk kilidi